


低損失超高速ダイオード

LOW LOSS SUPER HIGH SPEED RECTIFIER

■外形寸法：Outline Drawings

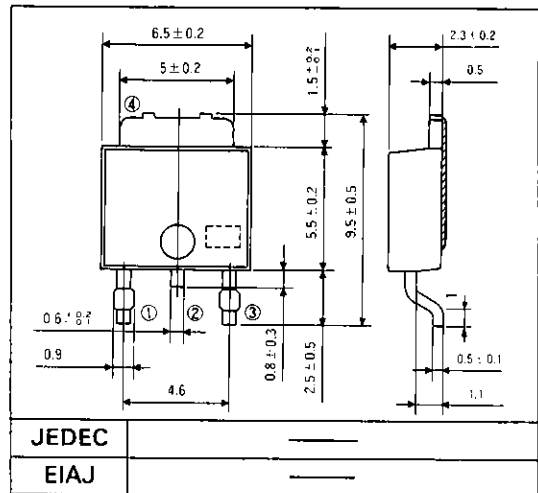

A

■特長：Features


- 面実装品
Surface mount device.
- 低 V_F
Low V_F
- スイッチングスピードが非常に速い
Super high speed switching.
- プレーナー技術による高信頼性
High reliability by planer design.

■用途：Applications

- 高速電力スイッチング
High speed power switching.

■電極接続

Connection Diagram

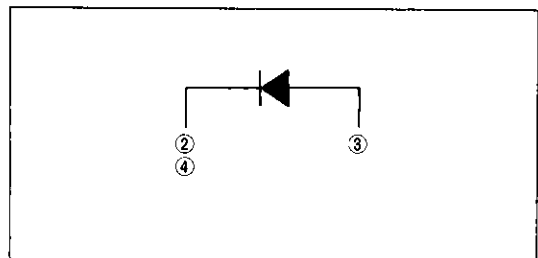

■定格と特性：Maximum Ratings and Characteristics

●絶対最大定格：Absolute Maximum Ratings







| Items | Symbols | Conditions | Ratings | Units |
|---|-----------|---|------------|------------------|
| ピーク繰り返し逆電圧 Repetitive Peak Reverse Voltage | V_{RRM} | | 200 | V |
| 平均出力電流 Average Output Current | I_o | 矩形波, duty = 1/2, $T_c = 106^\circ\text{C}$ Square wave | 5 | A |
| サージ電流 Surge Current | I_{FSM} | 正弦波 Sine wave 10ms | 70 | A |
| 接合温度 Operating Junction Temperature | T_j | | -40 ~ +150 | $^\circ\text{C}$ |
| 保存温度 Storage Temperature | T_{stg} | | -40 ~ +150 | $^\circ\text{C}$ |


●電気的特性(特に指定がない限り周囲温度 $T_a = 25^\circ\text{C}$ とする)

Electrical Characteristics ($T_a = 25^\circ\text{C}$ Unless otherwise specified)

| Items | Symbols | Conditions | Max. | Units |
|--------------------------------|---------------|---|------|---------------------------|
| 順電圧 Forward Voltage Drop | V_{FM} | $I_{FM} = 5\text{A}$ | 0.95 | V |
| 逆電流 Reverse Current | I_{RRM} | $V_R = V_{RRM}$ | 100 | μA |
| 逆回復時間 Reverse Recovery Time | t_{rr} | $I_F = 0.1\text{A}$, $I_R = 0.2\text{A}$ | 35 | ns |
| 熱抵抗 Thermal Resistance | $R_{th(j-c)}$ | 接合・ケース間 Junction to case | 10 | $^\circ\text{C}/\text{W}$ |

■特性曲線：Characteristics

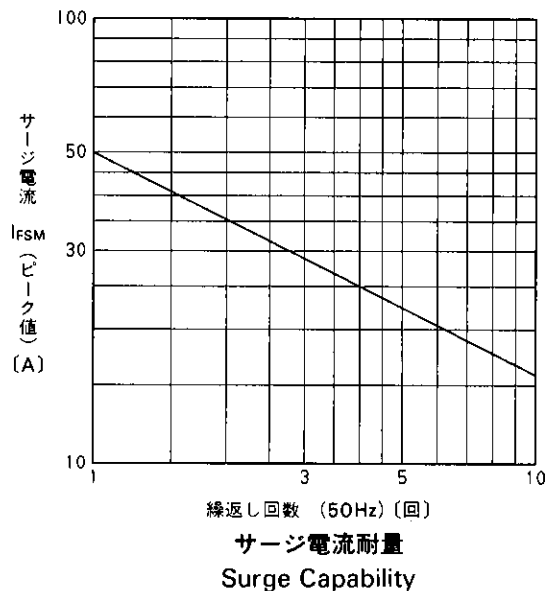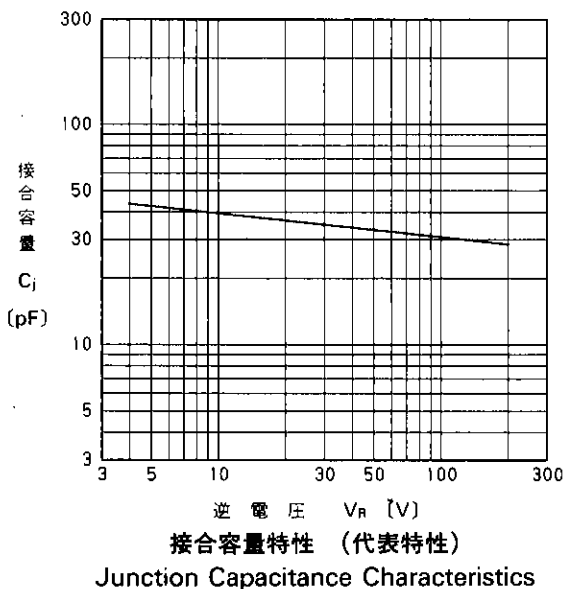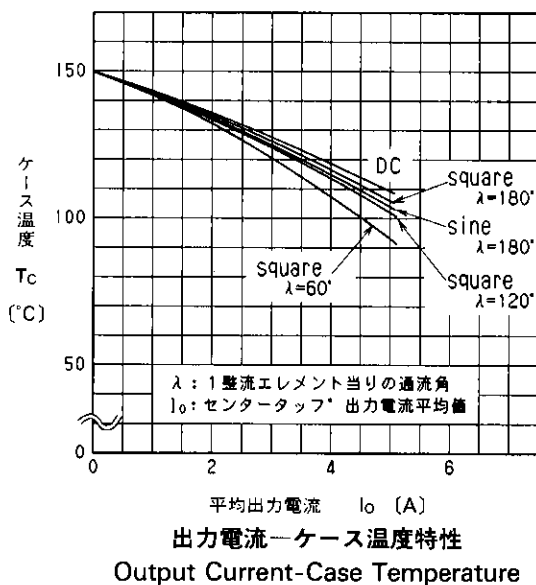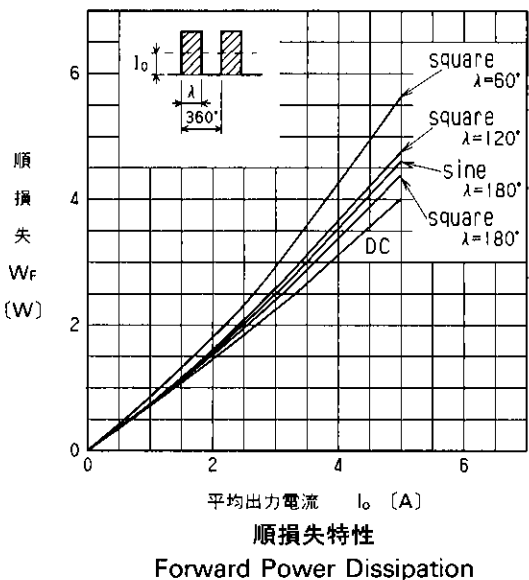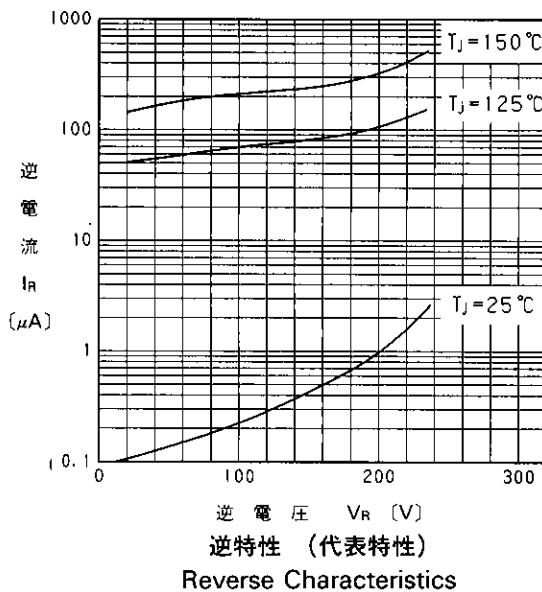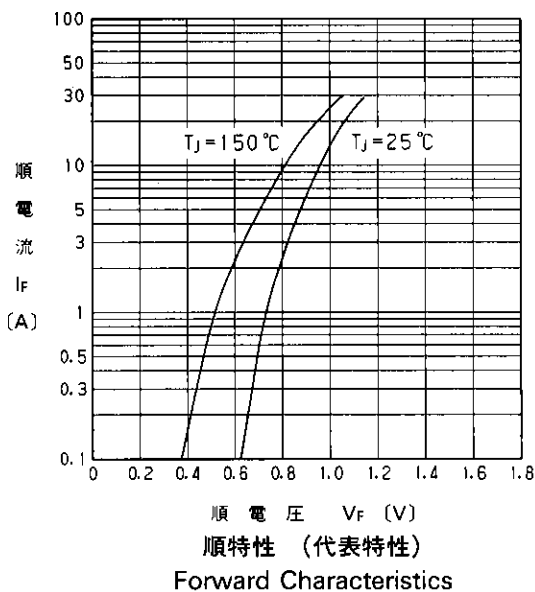

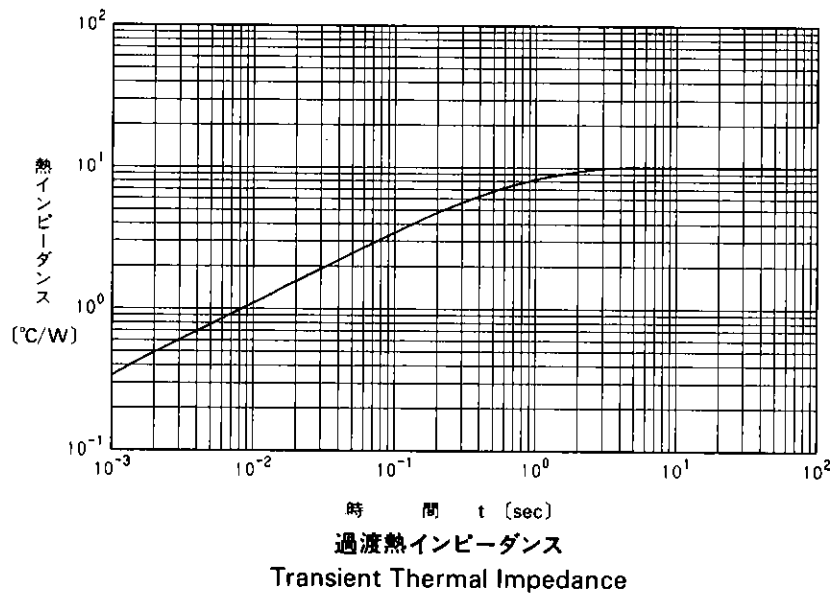

A