

## ショットキーバリアダイオード

### SCHOTTKY BARRIER DIODE


#### ■特長：Features

- 面実装が可能  
Surface mount device.
- スイッチングスピードが非常に速い  
Super high speed switching.
- プレーナー技術による高信頼性  
High reliability by planer design.

#### ■用途：Applications


- 高速電力スイッチング  
High speed power switching.

#### ■外形寸法：Outline Drawings

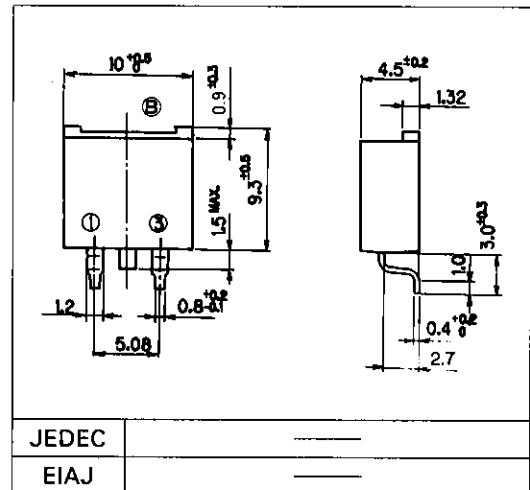

#### ■電極接続

##### Connection Diagram

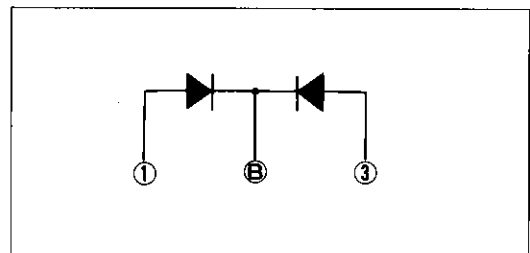

#### ■定格と特性：Maximum Ratings and Characteristics

##### ●絶対最大定格：Absolute Maximum Ratings

Items	Symbols	Conditions	Ratings	Units
ピーク繰り返し逆電圧 Repetitive Peak Reverse Voltage	$V_{RRM}$		60	V
ピーク非繰り返し逆電圧 Non-Repetitive Peak Reverse Voltage	$V_{RSM}$	$tw = 500ns, duty = \frac{1}{10}$	60	V
平均出力電流 Average Output Current	$I_o$	方形波, $duty = \frac{1}{2}, T_c = 88^\circ C$ Square wave	30*	A
サージ電流 Surge Current	$I_{FSM}$	正弦波 Sine wave 10ms 定格負荷状態より	200	A
接合温度 Operating Junction Temperature	$T_j$		-40~+125	$^\circ C$
保存温度 Storage Temperature	$T_{stg}$		-40~+125	$^\circ C$

\* センタータップ平均出力電流

\* average forward current of centertap full wave connection







##### ●電気的特性(特に指定がない限り周囲温度 $T_a = 25^\circ C$ とする)


Electrical Characteristics ( $T_a = 25^\circ C$  Unless otherwise specified)

Items	Symbols	Conditions	Max.	Units
順電圧 Forward Voltage Drop	$V_{FM}$	$I_{FM} = 12.5$	0.58	V
逆電流 Reverse Current	$I_{RRM}$	$V_R = V_{RRM}$	20	mA
熱抵抗 Thermal Resistance	$R_{th(j-c)}$	接合・ケース間 Junction to case	1.2	$^\circ C/W$

■特性曲線：Characteristics

A

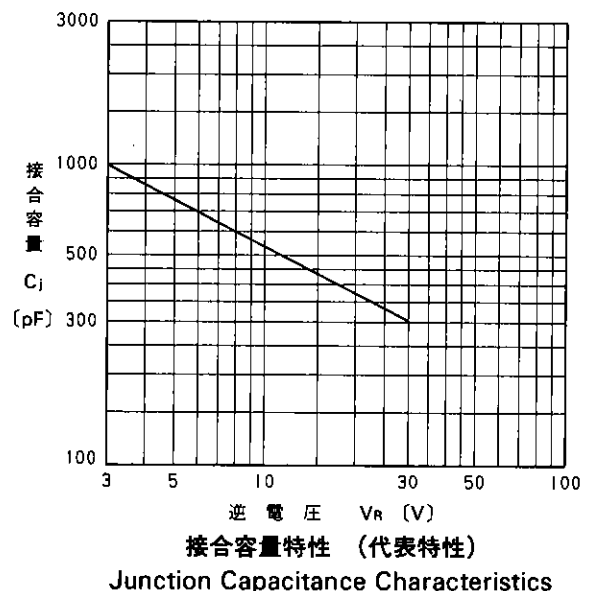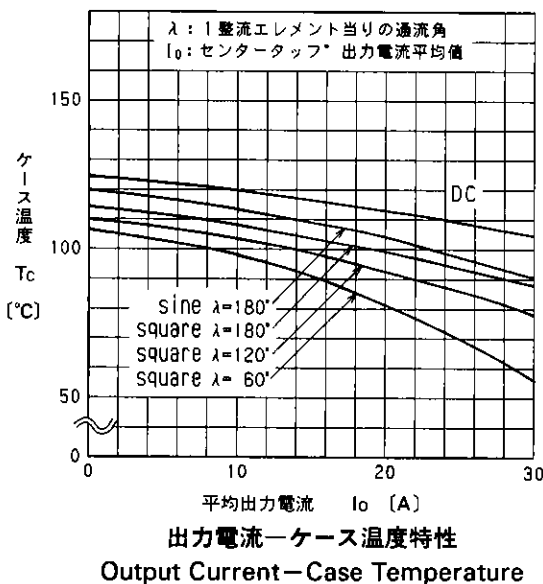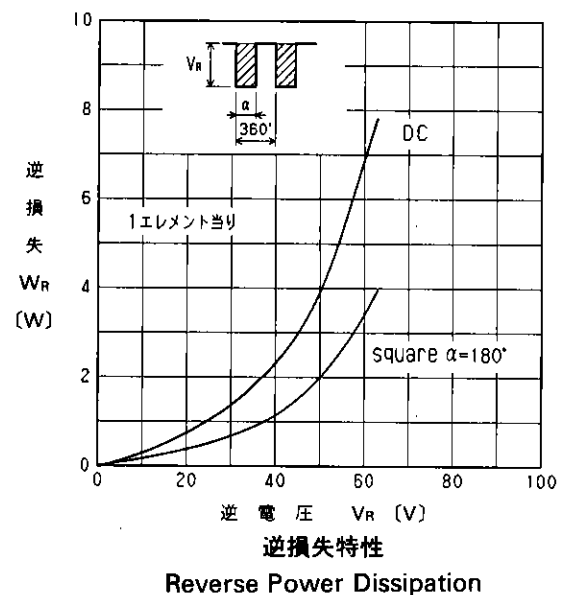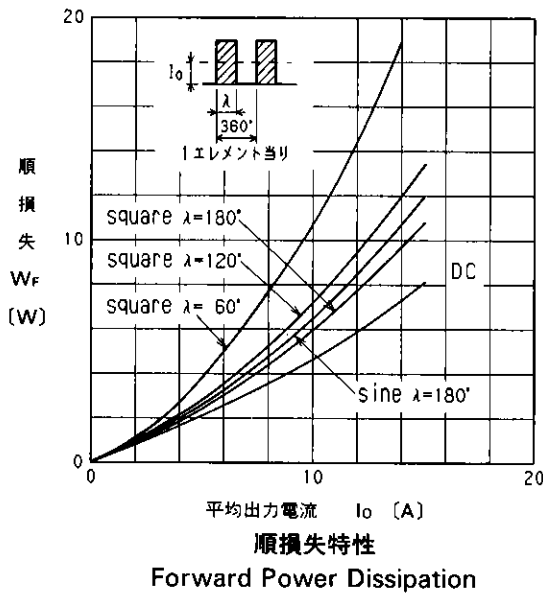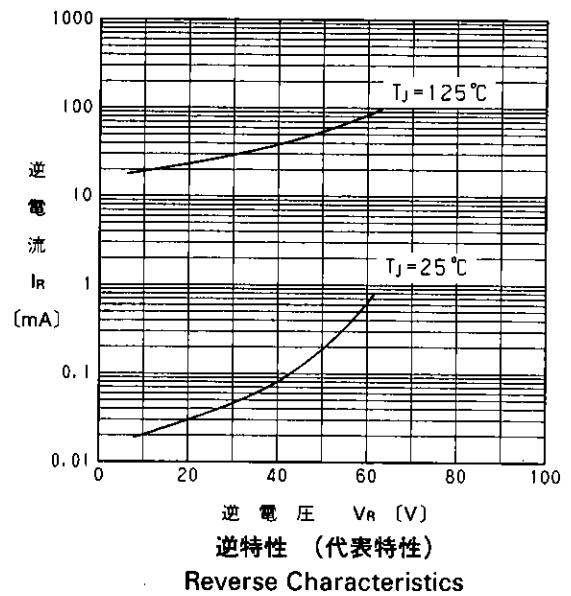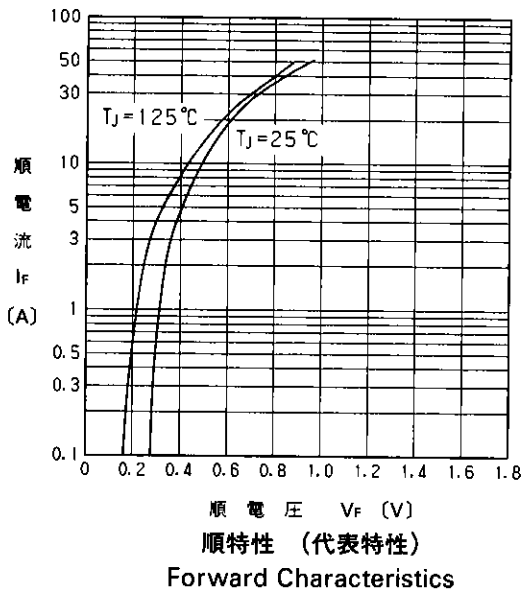


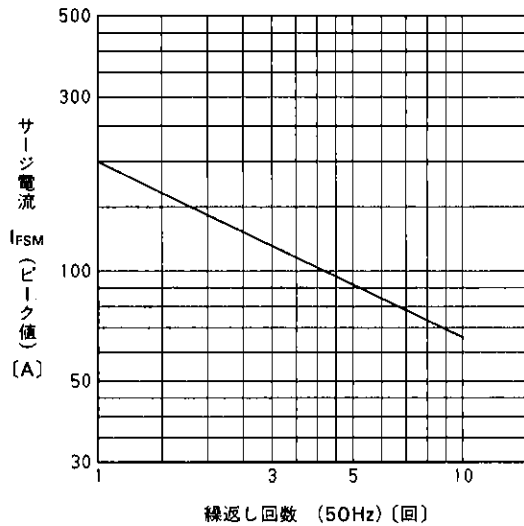

繰返し回数 (50Hz) (回)

サージ電流耐量

Surge Capability

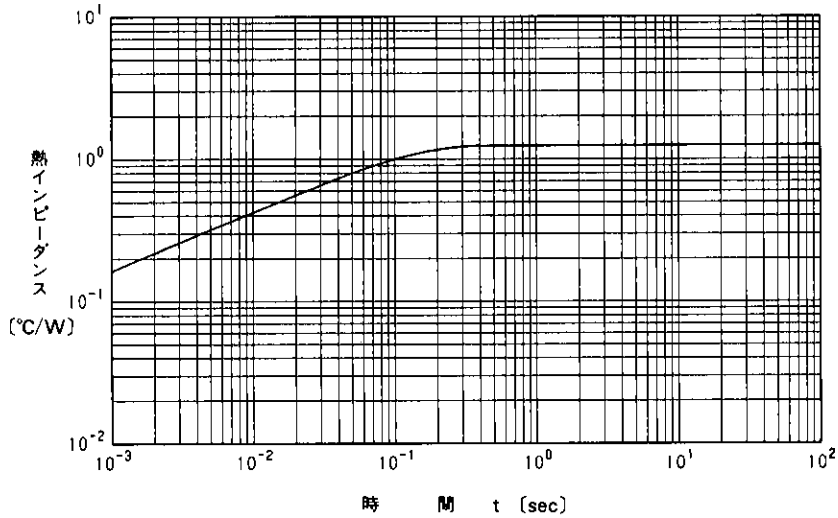

時間 t [sec]

過渡熱インピーダンス

Transient Thermal Impedance