

## 低損失超高速ダイオード

### LOW LOSS SUPER HIGH SPEED RECTIFIER

#### ■特長：Features

- 取り付け面が絶縁されたフルモールドタイプ  
Insulated package by fully molding.
- 低 $V_F$   
Low  $V_F$
- スイッチングスピードが非常に速い  
Super high speed switching.
- プレーナー技術による高信頼性  
High reliability by planer design.

#### ■用途：Applications

- 高速電力スイッチング  
High speed power switching.

#### ■定格と特性：Maximum Ratings and Characteristics

##### ●絶対最大定格：Absolute Maximum Ratings

Items	Symbols	Conditions	Ratings	Units
ピーク繰り返し逆電圧 Repetitive Peak Reverse Voltage	$V_{RRM}$		200	V
平均出力電流 Average Output Current	$I_o$	矩形波, duty = 1/2, $T_c = 102^\circ\text{C}$	20*	A
サージ電流 Surge Current	$I_{FSM}$	正弦波 10ms	80	A
接合温度 Operating Junction Temperature	$T_j$		-40 ~ +150	$^\circ\text{C}$
保存温度 Storage Temperature	$T_{sig}$		-40 ~ +150	$^\circ\text{C}$


\*センタータップ平均出力電流

##### ●電気的特性(特に指定がない限り周囲温度 $T_a = 25^\circ\text{C}$ とする)

Electrical Characteristics ( $T_a = 25^\circ\text{C}$  Unless otherwise specified)


Items	Symbols	Conditions	Max.	Units
順電圧 Forward Voltage Drop	$V_{FM}$	$I_F = 10\text{A}$	0.98	V
逆電流 Reverse Current	$I_{RRM}$	$V_R = V_{RRM}$	200	$\mu\text{A}$
逆回復時間 Reverse Recovery Time	$t_{rr}$	$I_F = 0.1\text{A}, I_R = 0.2\text{A}, I_{rec} = 0.05\text{A}$	35	ns
熱抵抗 Thermal Resistance	$R_{th(j-c)}$	接合・ケース間 junction to case	2.5	$^\circ\text{C}/\text{W}$

#### ■外形寸法：Outline Drawings

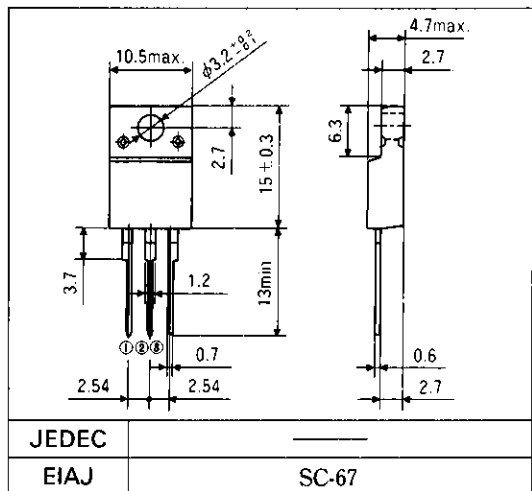


#### ■電極接続


##### Connection Diagram

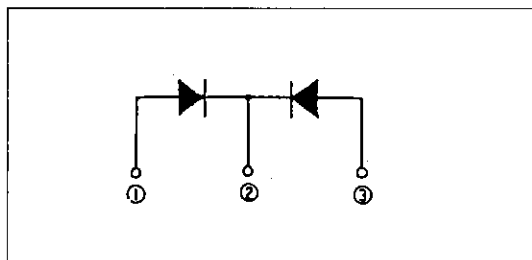


■特性曲線 : Characteristics

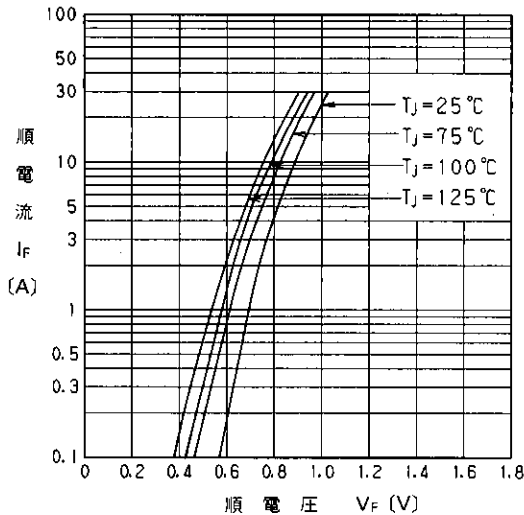


順特性(代表特性)  
Forward Characteristics

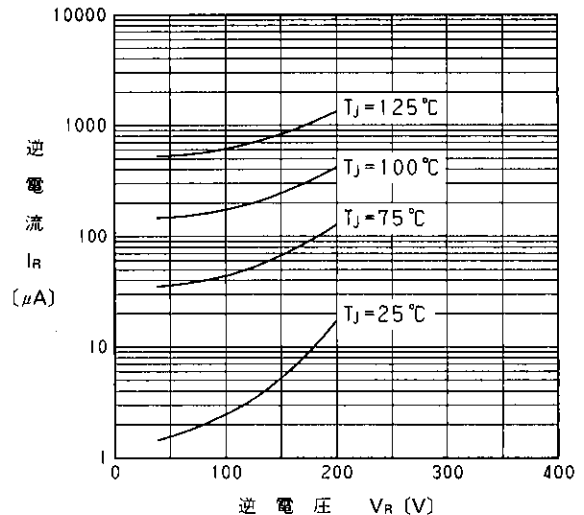


逆特性(代表特性)  
Reverse Characteristics

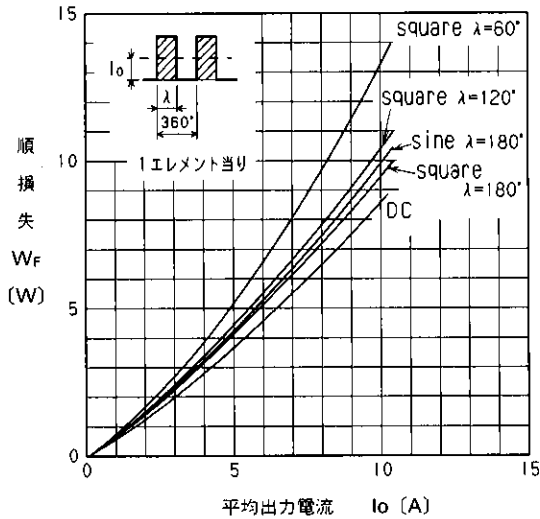


順損失特性  
Forward Power Dissipation

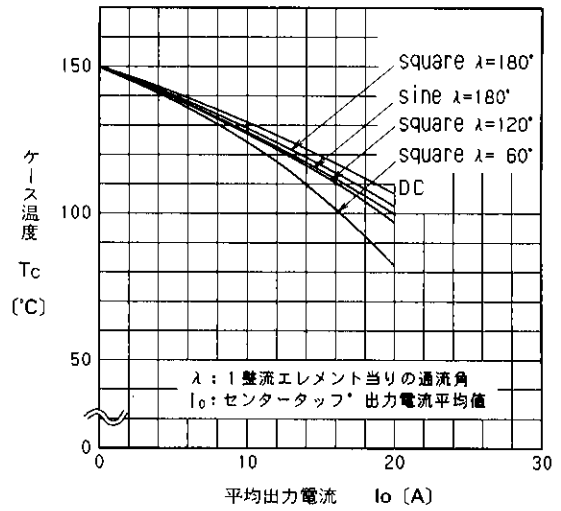

平均出力電流-ケース温度特性  
Average Output Current-Case Temperature

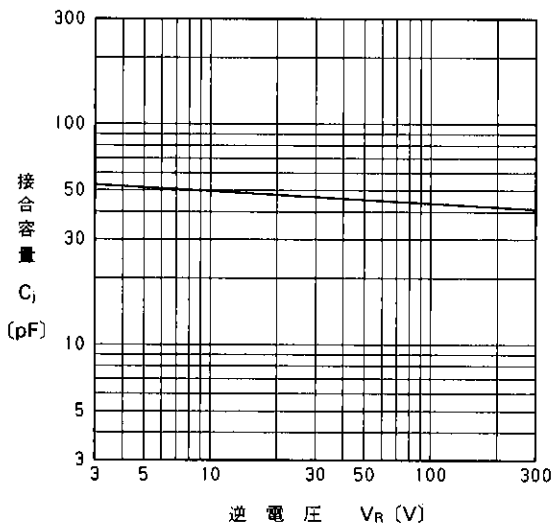

接合容量特性(代表特性)  
Junction Capacitance Characteristics

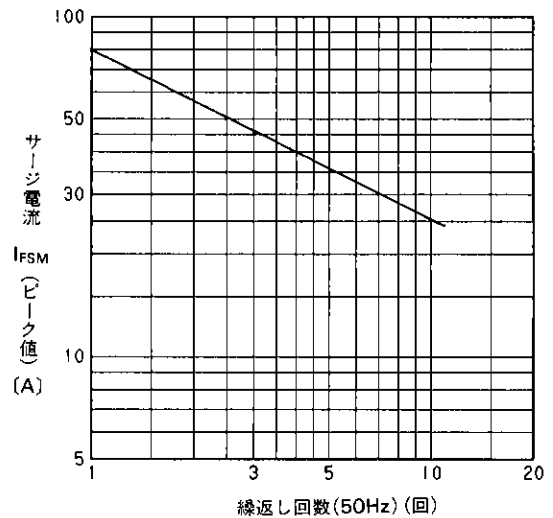

サージ電流耐量  
Surge Capability

A

